
Instrukcja obsługi zamka elektronicznego

Proszę uważnie przeczytać skróconą instrukcję obsługi przed użyciem produktu i zachować ją do przyszłego użytku.

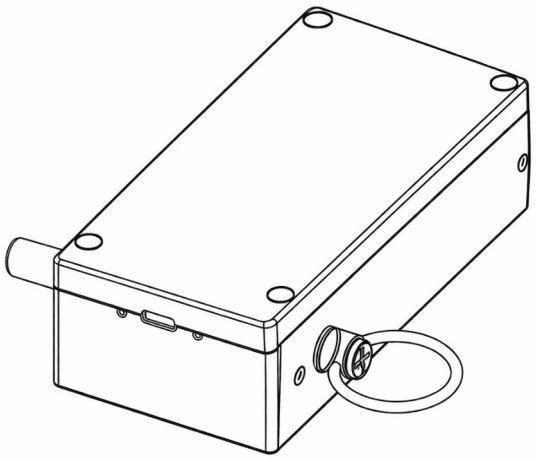

Specyfikacja techniczna:

1.1 Napięcie robocze: DC 24V
1.2 Pobór prądu: < 60 mA
1.3 Temperatura pracy: -20 ~ 40°C
1.4 Sygnał wejścia/wyjścia: sygnał wysokiego i niskiego poziomu
1.5 Ręczne odblokowanie przy zaniku zasilania: dostępne
1.6 Waga: 250 g

Opis elementów (na rysunku):

- **MOTOR (both positive and negative)** → SILNIK (biegun dodatni i ujemny)
- **Switch button, dial to which side...** → Przełącznik – ustaw stronę, w którą ma wysuwać się rygiel zamka
- **LED indicator** → Wskaźnik LED

Okablowanie:

In- zielony

Out – żółty

24V – czerwony

GND - czarny

Funkcje zacisków:

POW – OUT – IN – POW

- **POW** = wejście zasilania DC 24V (bez względu na polaryzację)
- **OUT** = wyjście sygnału zwrotnego: 24V (wysoki lub niski poziom)
- **IN** = wejście sterujące: 24V (wysoki lub niski poziom)

Sposób działania:

1.1 Po włączeniu zasilania zamek elektroniczny automatycznie otworzy się i zamknie, aby sprawdzić swój stan.

1.2 Gdy na zacisku **IN** pojawi się sygnał wysoki, zamek automatycznie przesunie się w jedną stronę.
Zacisk **OUT** poda sygnał wysoki, informując, że zamek jest otwarty.

1.3 Gdy na zacisku **IN** pojawi się sygnał niski, zamek automatycznie przesunie się w przeciwną stronę.
Zacisk **OUT** poda sygnał niski, informując, że zamek jest zamknięty.

1.4 Przełącznik pozwala zmienić kierunek wysuwu rygla zamka.