Zasilanie awaryjne
BFT Thalia BT A80 Duo

Opis urządzenia:


Zasilacz awaryjny jest urządzeniem bez obsługowym, które w połączeniu z akumulatorami żelowymi ma na celu chwilowe zapewnienie poprawnej pracy urządzeń automatyki domowej w przypadku zaniku napięcia zasilania.
Zasilacz awaryjny, umożliwia poprawne ładowanie, rozładowanie (zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem) oraz utrzymuje w gotowości pod napięciem akumulatory żelowe. Zapewnia monitorowanie napięcia zasilania, a w przypadku jego zaniku automatyczne przełączenie na zasilanie z akumulatorów żelowych.

Instalacja:

Zasilacz awaryjny przystosowany jest wyłącznie do współpracy z sterownikiem BFT Thalia BT A80 Duo. Urządzenie należny przechowywać oraz montować w miejscach niedostępnych dla dzieci, oraz stosować się do zaleceń producenta urządzeń automatyki.
Wszystkie prace związane z podłączeniem, rozruchem, eksploatacją muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisami BHP.
Wszystkie czynności instalacyjne muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami określającymi zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym oraz sposobem wykonania instalacji elektrycznej.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie ze schematem umieszczonym poniżej, w żadnym wypadku nie można zwierać wyjść akumulatorów – grozi to ich trwałym uszkodzeniem.


Przed rozpoczęciem instalacji zasilacza awaryjnego należy bezwzględnie wyłączyć napięcie zasilania urządzenia do którego zostanie on podłączony.

1

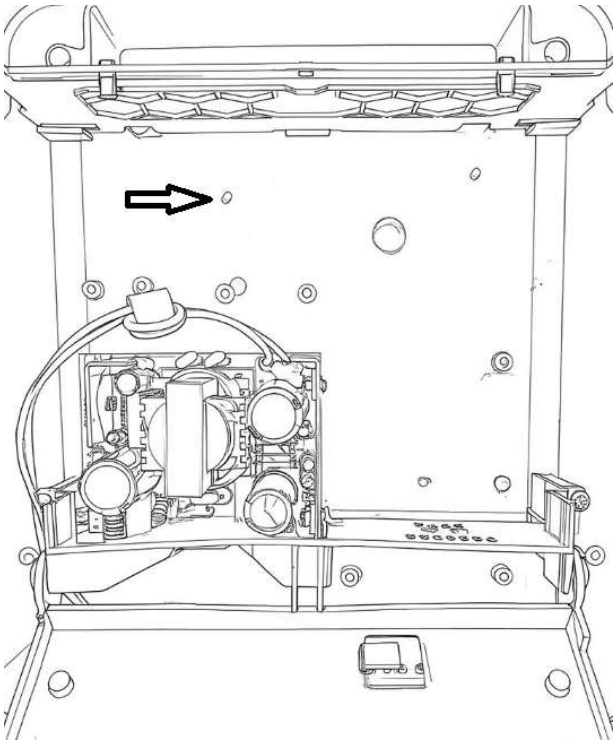


Wskazany wypust tworzywowy obudowy należy usunąć/odciąć.


2

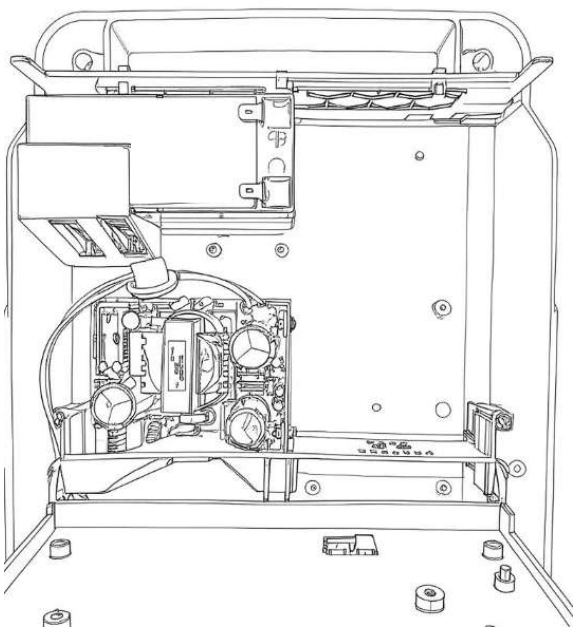


3

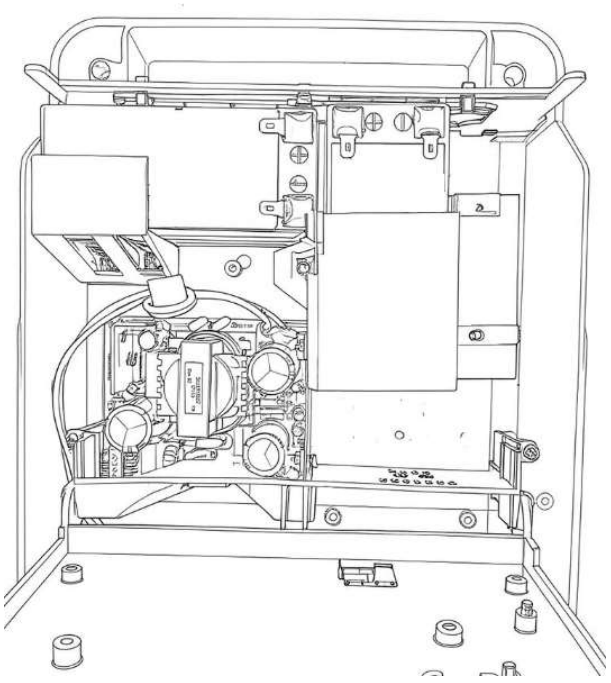


4

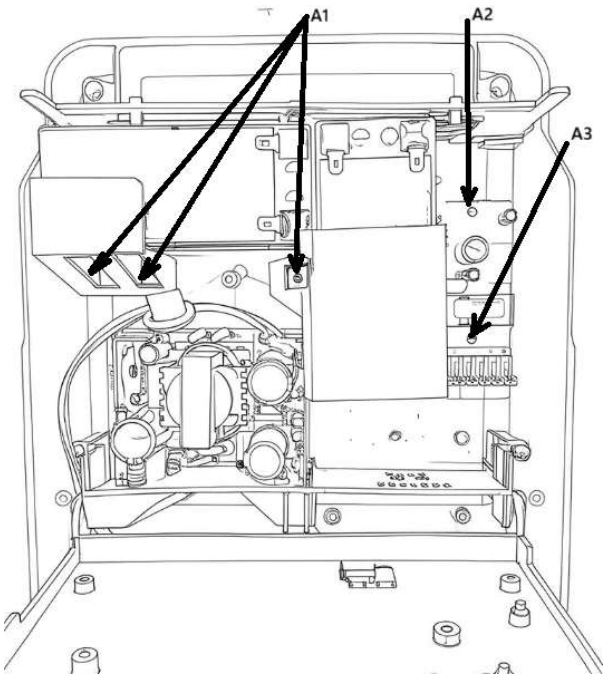


5

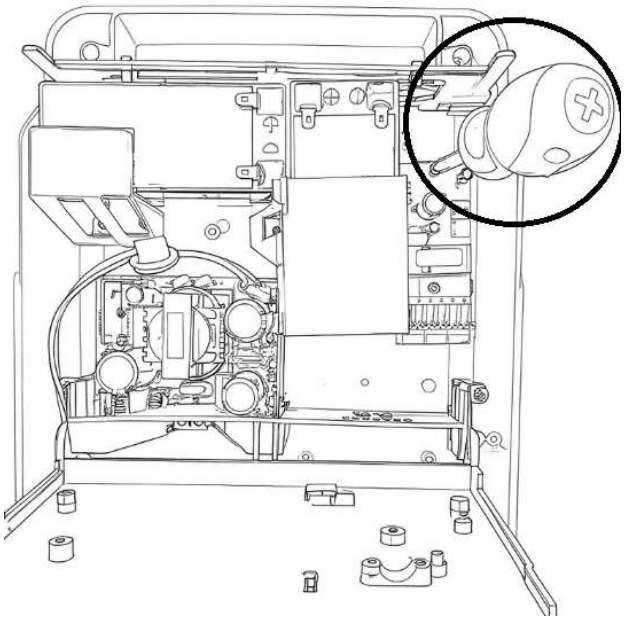


6

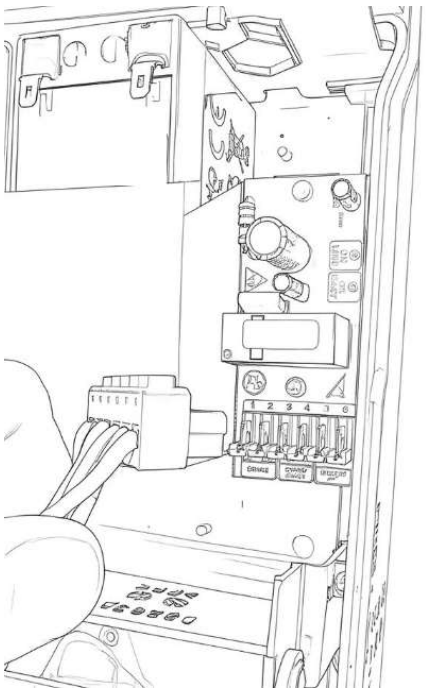


7

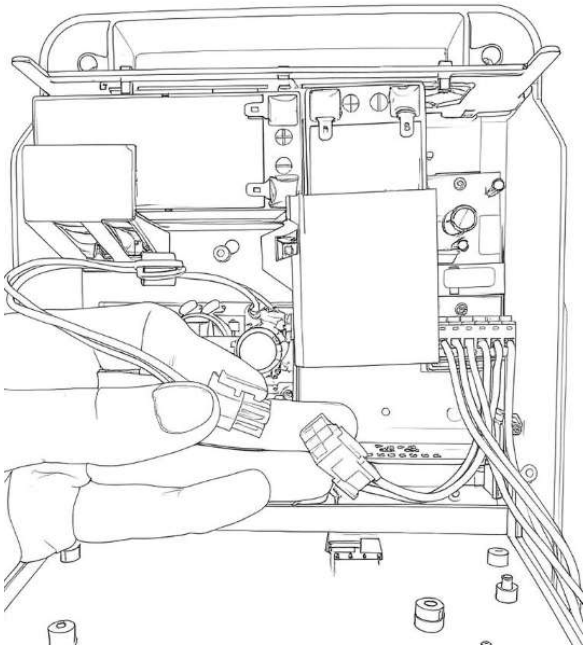


8

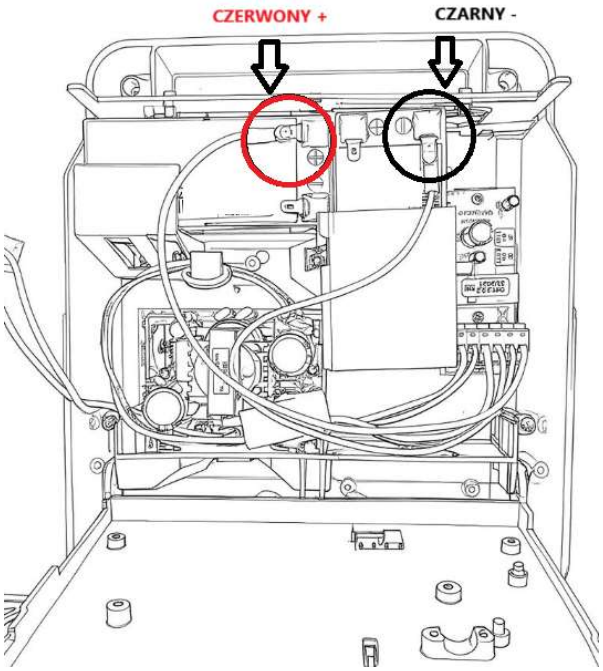


9

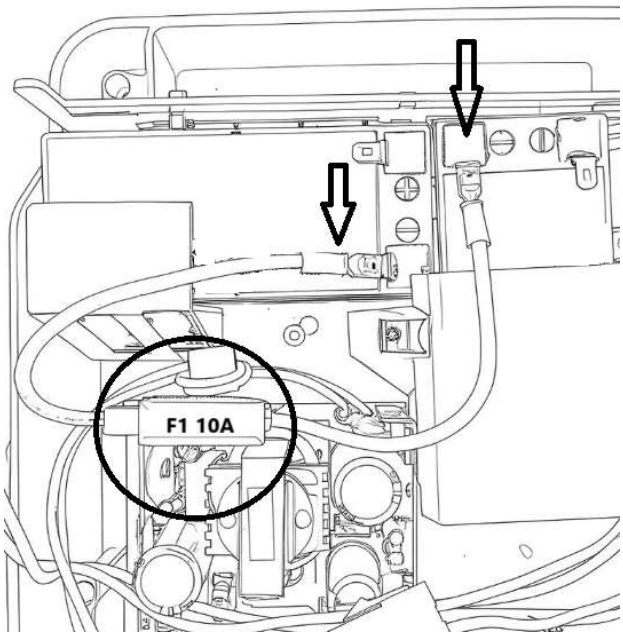

10

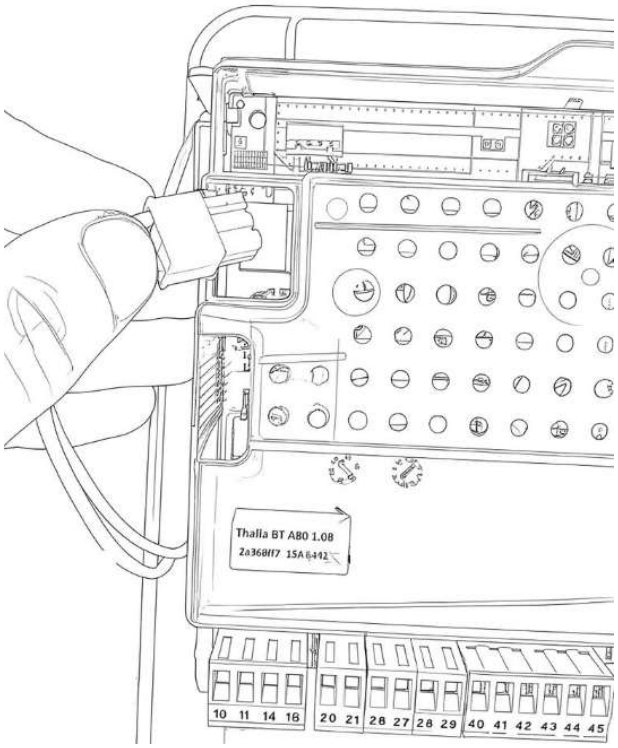

11

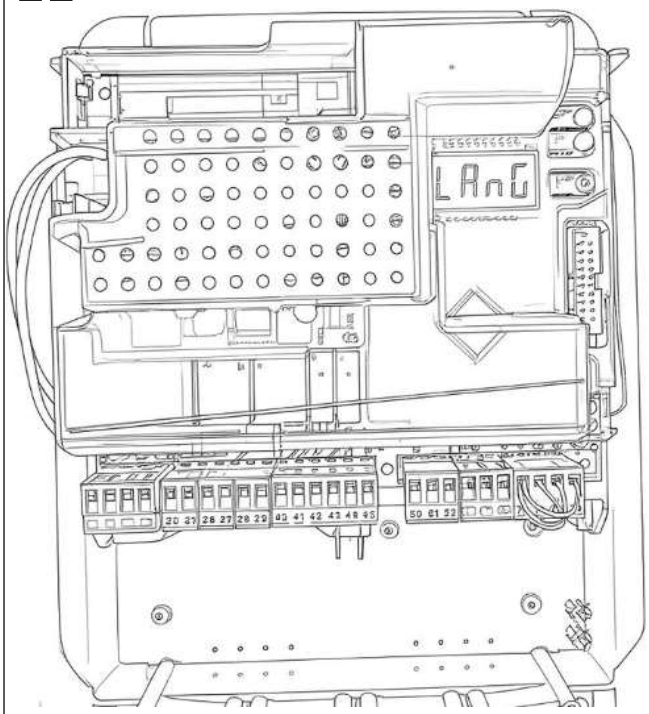

Zestaw zawiera:

- akumulator żelowy 12V 1,2Ah 2 szt
- mocowania akumulatorów 1 kpl
- moduł elektroniczny 1 szt
- zestaw okablowania 1 kpl
- oprawa bezpiecznika 1 szt
- bezpiecznik F1 10A 1 szt
- wkręt A1 3,0x12 mm 3 szt
- wkręt A2 3,0x8 mm 1 szt
- wkręt A3 3,0x16 mm 1 szt